




I.C. IBERCONVEYOR
ELEMENTOS TÉCNICOS PARA TRANSPORTADORES

Calle Vitoria, 13
28232 Las Rozas (Madrid)
ESPAÑA

www.iciberconveyor.com
Tel: (+34) 912 309 066



RASCADOR DE POLIURETANO PARA BANDAS TRANSPORTADORAS

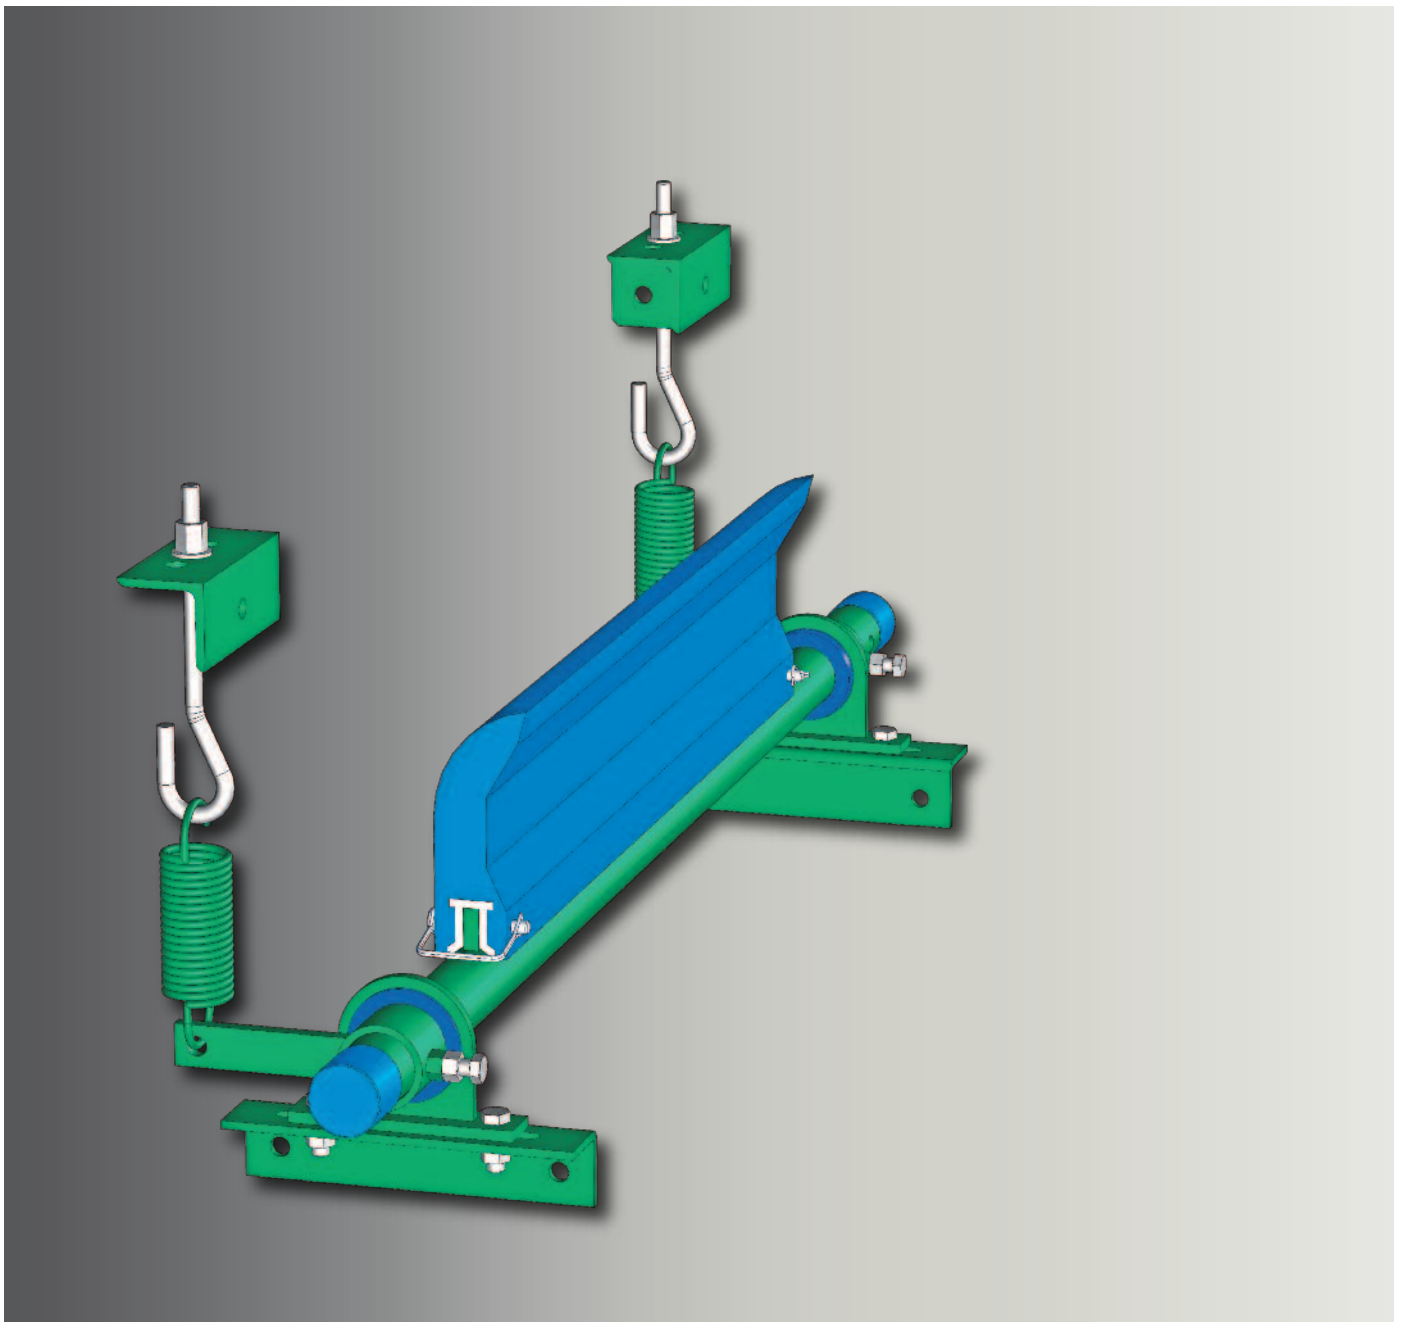


acman[®] / H.M

El rascador **acman**[®] / H.M es un rascador tangencial provisto de una mono lámina rascadora de poliuretano de alta resistencia a la abrasión.

La presión del rascador sobre el tambor está asegurada por uno o dos sistemas de muelles.

Estructura provista de un tratamiento anticorrosión y tortillería en acero inoxidable.

De concepción simple, el rascador **acman**[®] / H.M se instala tanto en transportadores de sentido único como reversibles; se sitúa generalmente asociado a un rascador secundario.

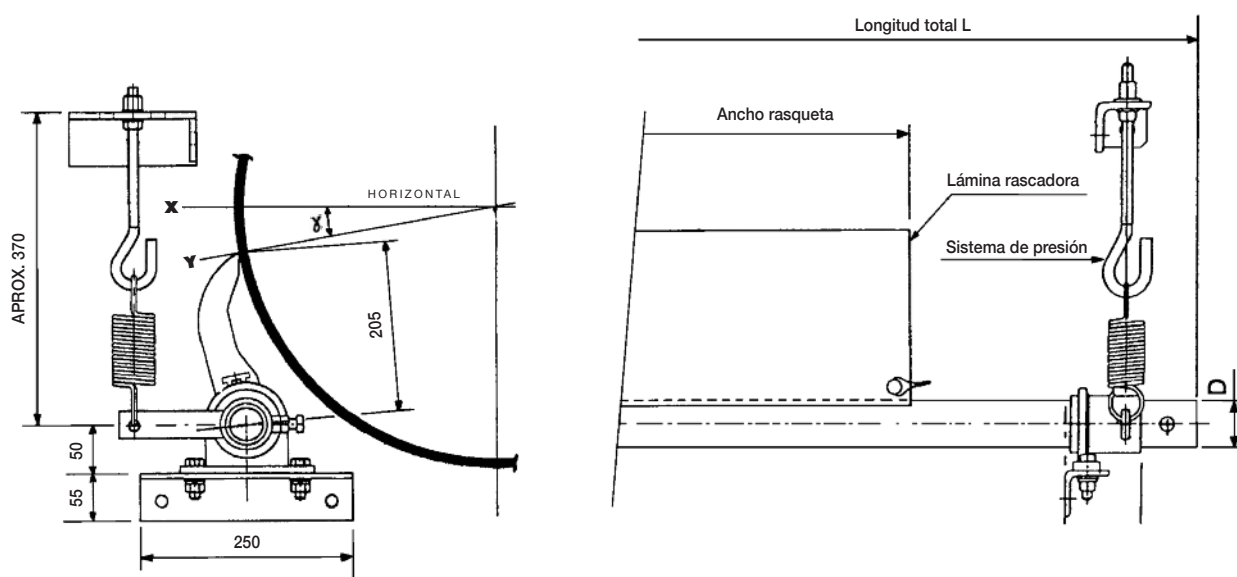

GAMA DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR

El rascador se puede instalar con los soportes laterales orientados hacia arriba.

REFERENCIAS	STOCK	ANCHO BANDA	ANCHO RASQUETA	L	D	SISTEMA DE PRESIÓN	PESO
H.M 500 x 450 - 1SP6	*	500 - 400	450	1000	48,6	1	17 kg
H.M 650 x 600 - 1SP6	*	650 - 600	600	1150	48,6	1	20 kg
H.M 800 x 750 - 2SP6	*	800	750	1300	48,6	2	24 kg
H.M 1000 x 950 - 2SP6	*	1000 - 900	950	1500	60,5	2	30 kg
H.M 1200 x 1100 - 2SP7	*	1200	1100	1800	60,5	2	34 kg
H.M 1400 x 1300 - 2SP7	*	1400	1300	2000	60,5	2	38 kg
H.M 1600 x 1500 - 2SP7	*	1600	1500	2200	60,5	2	42 kg

• Opciones:

- Modelos intermedios o superiores
- Montaje Inox.

DESIGNACIÓN

La designación completa comprende el tipo de rascador, el ancho de banda, la longitud de la rasqueta o lámina rascadora y el tipo de sistema de presión.

Ejemplo :

H.M 800 x 750 - 2SP6

PIEZAS DE RECAMBIO

- Láminas rascadoras	HM 50	HM 120
	HM 65	HM 140
	HM 80	HM 160
	HM 100	

Las láminas rascadoras de recambio se suministran siempre con dos pasadores; son resistentes a los productos grasos y a una temperatura máxima de 70°C.